

Osłona zamknięcia klamrowego OZK



Osłony zamknięć nastawczych typu OZN produkcji KZN „Biezanów” Sp. z o.o. przeznaczone są do zwrotnic rozjazdów kolejowych zarówno nowych, jak i już eksploatowanych w torach.


Osłony zamknięć nastawczych typu OZN, w zależności od wersji, mogą być zastosowane w rozjazdach wykonanych z szyn typu 60E1, 49E1, 54E1 lub z innych typów szyn, zarówno w układzie toków szynowych bez pochylenia, jak i z pochyleniem np. 1:40, na podrojazdnicach zarówno strunobetonowych, jak i drewnianych.

Osłony zamknięć nastawczych typu OZN mogą być stosowane w rozjazdach jednonapędowych, jednonapędowych z mechanicznym sprzężeniem zamknięć nastawczych lub wielonapędowych.

Osłony zamknięć nastawczych typu OZN mogą być stosowane zarówno w rozjazdach normalnotorowych, jak i w rozjazdach szerokotorowych.

Osłony zamknięć nastawczych typu OZN nie są konstrukcyjnie powiązane z umocowaniami (łożami) napędów zwrotnicowych i są to konstrukcje niezależne i niezależnie są mocowane do podrojazdnic. Umocowania napędów (łoża) stanowią odrębny element wyposażenia zwrotnicy w przypadku stosowania napędu elektrycznego. Producent osłon typu OZN (KZN „Biezanów” Sp. z o.o.) zaleca stosowanie umocowań (łoż) napędu typu UNE, których również jest producentem.

Osłony zamknięć nastawczych typu OZN mogą być stosowane w rozjazdach przestawianych innymi sposobami niż za pomocą napędów zwrotnicowych, np. przestawiane przy użyciu zwrotników.

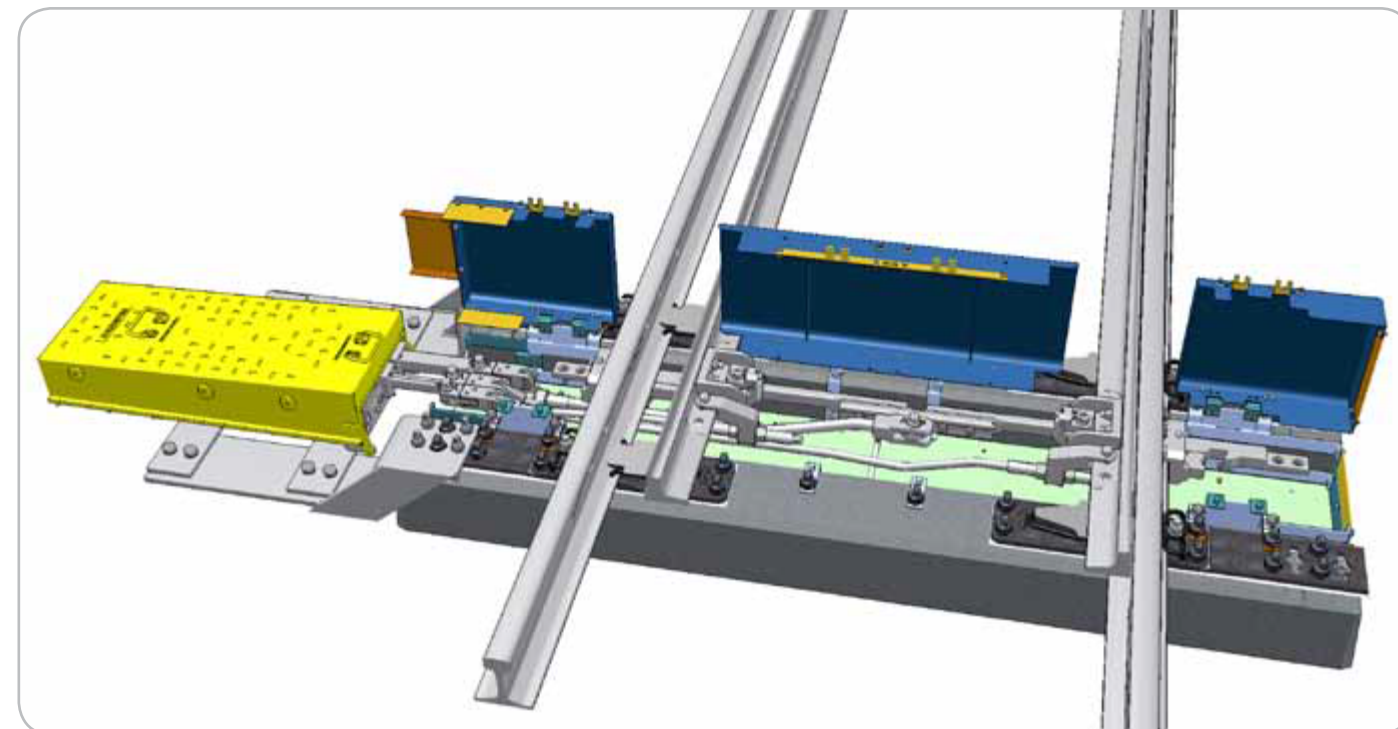

OZK clamp lock guard



OZN clamp lock guards manufactured by KZN „Biezanów” Sp. z o.o. are designed to be used with turnouts on new or used tracks.


Depending on the version, OZN clamp lock guards can be used in turnouts made from 60E1, 49E1, 54E1 or other rail profiles, both in the non-inclined and inclined tracks (such as 1:40), on prestressed concrete and wooden turnout sleepers.

OZN clamp lock guards can be used in turnouts with single point machines, single point machines and mechanical facing point locks and several point machines.

OZN clamp lock guards can be used both in standard and broad gauge turnouts.

OZN clamp lock guards are not structurally connected to the point machine fasteners (bases) and as such are attached to the turnout sleepers independently. The point machine fasteners (bases) constitute a separate part of the switch in case an electric motor is used.

KZN „Biezanów” Sp. z o.o., the manufacturer of OZN guards, recommends to use its UNE type fasteners (bases). OZN clamp lock guards can be used in turnouts operated by methods other than point machines (such as switch throws).

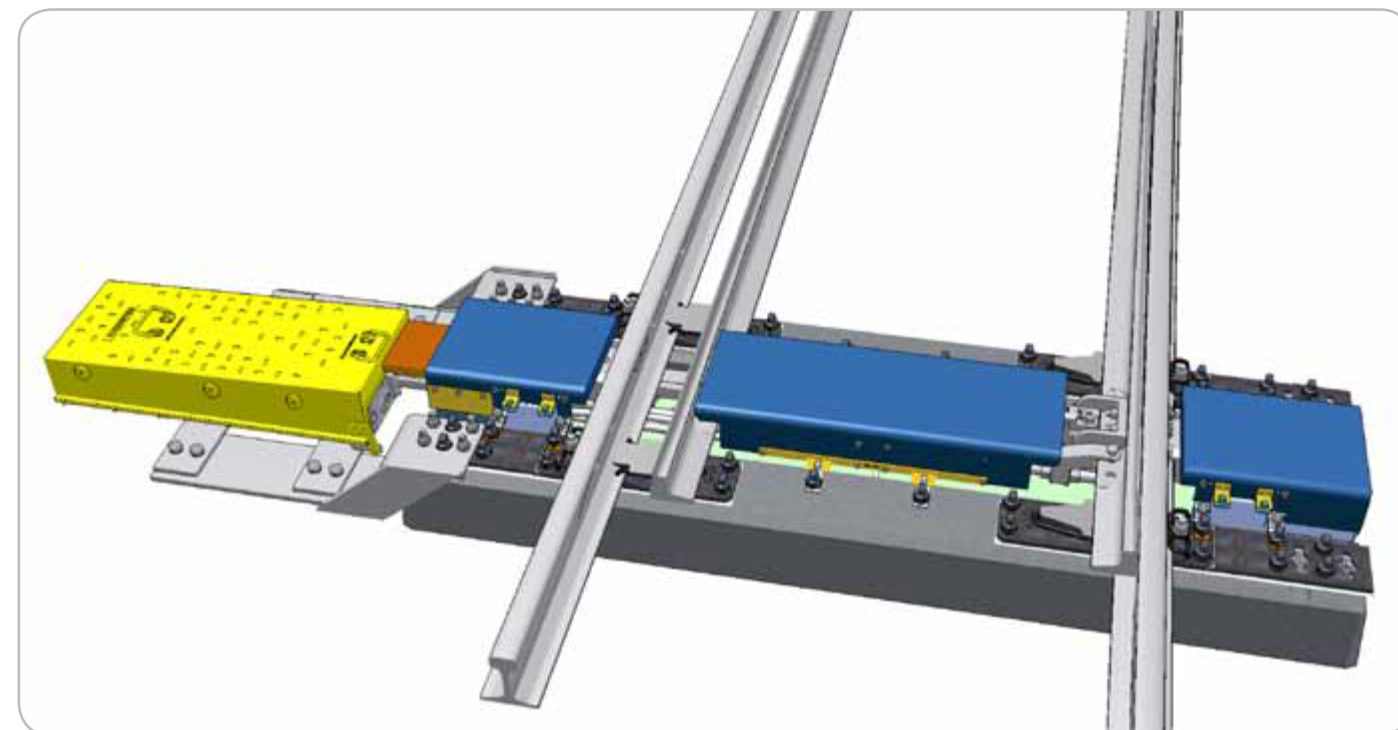

Osłona zamknięcia klamrowego OZK / OZK clamp lock guard